




SPECPRICEP

127018, Москва,
3-й проезд Марьиной рощи, 40,
НИИ «ТЕХНОМАШ»



Тел./факс: +7(495) 722-55-44,
508-08-78, 689-99-27
e-mail: info@specpricep.ru

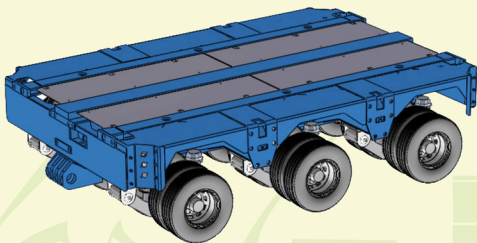


| | | | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Скорость (км/ч) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Грузоподъёмность (кг.) | 106500 | 99900 | 79200 | 63600 | 58500 |

SPECPRICEP

| | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Длина | 4800 мм | Тормозная система | Двухпроводная |
| Ширина | 3350 мм | Оси | SAF, BPW, GIGANT |
| Высота платформы | 1190 мм, ±250мм | Управление осями | Двухконтурное |
| Межосевое расстояние | 1600 мм | Рабочая температура | -20/+45 С |
| Угол поворота колес | ± 70 градусов | Шины | 235/75 R17.5 |



- Автоматическое управление поворотом колес от угла складывания с тягачом
- Дистанционное радио управление с пульта подъемом и опусканием платформы, а также поворотом колес
- Гидрофицированная стыковка между тележками и платформой
- Система консистентной смазки
- Система АБС и EBS
- Съёмный бампер для перестановки на другие тележки
- Импортные комплектующие и стали
- Проблесковый маячок и знаки негабаритного транспортного средства
- Возможна стыковка с модульными изделиями других производителей
- Дробеструйная обработка, два слоя эпоксидной грунтовки, два слоя полиуретановой краски



Производитель оставляет за собой право изменения параметров с целью улучшения конструкции.